



NVE-M300P Version 2010/03/18

Návod pro Software Update NVE-M300P



ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3,
80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P 50016, 95945 Roissy Charles De Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

Úvod


Tento průvodce popisuje postup při aktualizaci software NVE-M300P.

Požadavky

- ▶ Vysokorychlostní připojení k Internetu
- ▶ USB flash disc (minimum 64 MB)

Připravte USB klíč – naformátujte jej


- ▶ Připojte USB klíč k PC.
- ▶ Klikněte pravým tlačítkem na myši na “Vyměnitelný disc”. Název Drive se mohou lišit v různých PC a klikněte na “Formátovat”.
- ▶ Zakažte “Rychlé Formátování” a klikněte na “Start”.

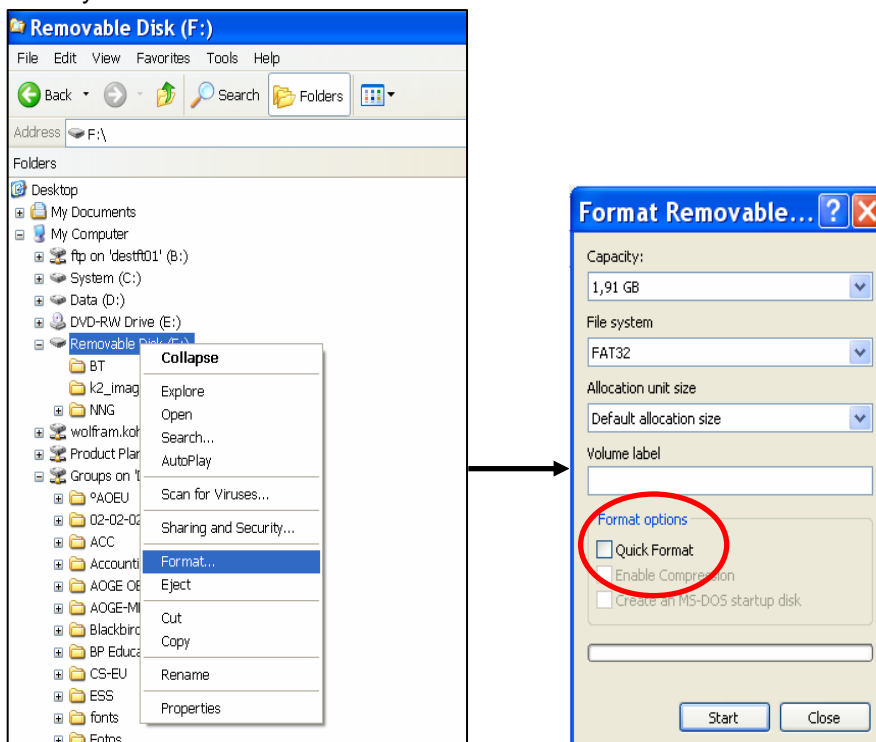


- ▶ Klikněte na tlačítko “OK” po skončení formátování.

Připravte USB - Připravte update image

- ▶ Stáhněte soubor "FU_NVE-M300P_xxxxxxx.zip" do vašeho PC.
- ▶ Rozbalte soubor „zip“ do připraveného USB klíče.
- ▶ USB flash disc musí obsahovat následující strukturu složek a souborů:

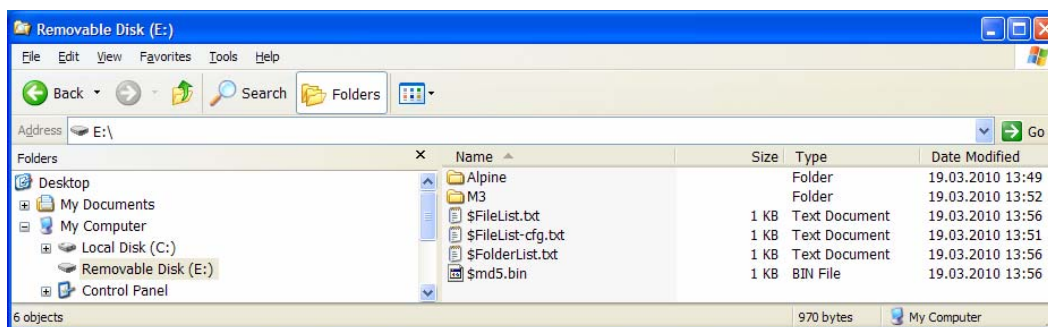


- ▶ Vyměňte USB volbou "Bezpečně odebrat Hardware".

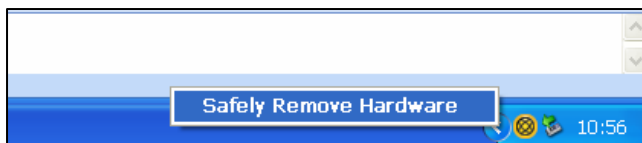

Update NVE-M300P

- ▶ Nainstalujte a zapněte navigační systém (Monitor s NVE-M300P).
- ▶ Připojte USB flash disc k navigaci NVE-M300P. Prosím, použijte USB kabel dodaný k NVE-M300P.
- ▶ Systém se restartuje automaticky po několika sekundách.

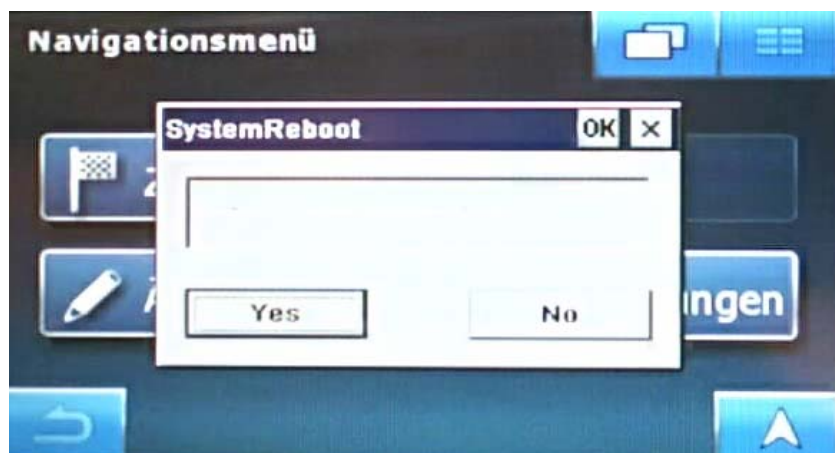

- ▶ Aktualizace se spustí po restartu.
- ▶ Prosím čekejte, dokud proces nebude na 100%.



- ▶ Odpojte USB flash disc
- ▶ Systém se restartuje po jedné minutě.

Inicializace RUE-M300

- ▶ Připojte USB IR Receiver RUE-M300 k NVE-M300P pomocí USB kabelu dodaného s NVE-M300P. Běžné USB prodlužovací kabely je možno použít, pokud není délka dostačující.
- ▶ K aktivaci RUE-M300, stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači kromě TMC. Po této inicializaci bude RUE-M300 připraven k použití.

Ověřte proces aktualizace

- ▶ Chcete-li se přesvědčit, že proces proběhl správně, jděte na Hlavní Menu - Nastavení – About
- ▶ Porovnejte číslo verze a datum vydání.



- ▶ Soubor "Update.log.txt" je uložen na USB během procesu, zobrazuje detaily o procesu aktualizace (úspěch / neúspěch).