



Mobile Media Solutions

INE-S900R Aktualizace software

Service Pack 2



ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3,
80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles De Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

Úvod


Tento manuál popisuje způsob aktualizace software INE-S900R.

Požadavky

- Vysokorychlostní internetové připojení
- PC včetně CD mechaniky
- Prázdný CD-Rom (2 ks)


Vylepšení software

- Přehrávání USB video
- Přehrávání videa na vedlejší obrazovce
- USB audio správa souborů – stromová struktura audio seznamu
- SCDB se směrovým šifrováním dat – v případě, že máte verzi map 1.00, nainstalovaná SCDB data budou aktualizována
- Grafické uživatelské rozhraní pro vyhledávání PSČ
- Aktualizace firmware DVD mechaniky
- Vylepšení software navigační aplikace improvements



Vylepšení software INE-S900R

1. Stáhněte soubor "INE-S900R_Service-Pack-2.zip" do Vašeho PC a rozbalte jej. Vložte prázdný CD-R (CD-R 01).
2. Otevřete program CD writer . V "Copy Mode" zvolte "Burn Image". Vyhledejte soubor "01 - DVD Drive Software", přidejte ho a vypalte na CD-R (CD-R 01).
3. Vložte prázdný CD-R (CD-R 02). Otevřete program CD writer. V "Copy Mode" zvolte "Burn Image". Vyhledejte soubor "02 - Program Update", přidejte ho a vypalte na CD-R (CD-R 02).
4. Zapněte INE-S900R a vložte CD-R 01.
5. Začne proces aktualizace. Potvrďte ho kliknutím na "Yes".

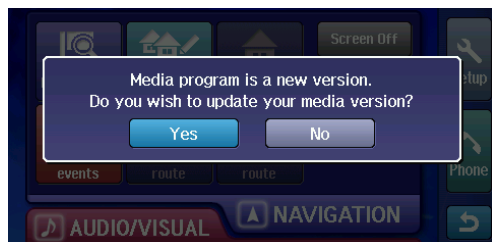

Poznámka: Nevypínejte ACC a nevysunujte CD-R do té doby, než bude proces aktualizace ukončen. Systém se po cca 5 minutách (CE:R01) a po 10 minutách (CD_R02) automaticky restartuje.

6. Opakujte krok 4 Pro CD-R 02.

Informace o verzi

Aplikační verze 2.00